



ATHENA 5x5m


1
2
3
4
5

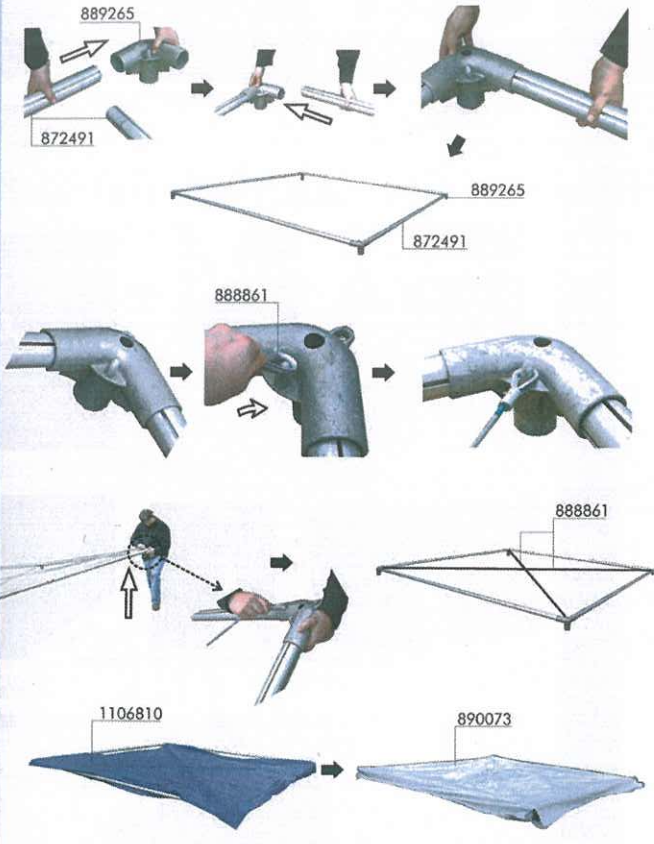


5
6
7
8
6

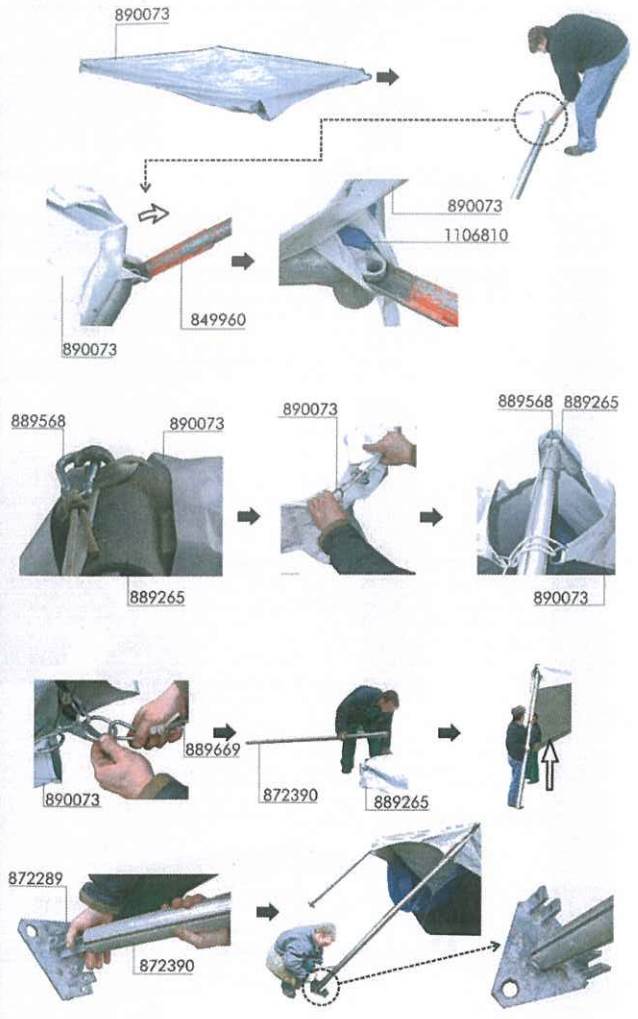

9
10
11
12

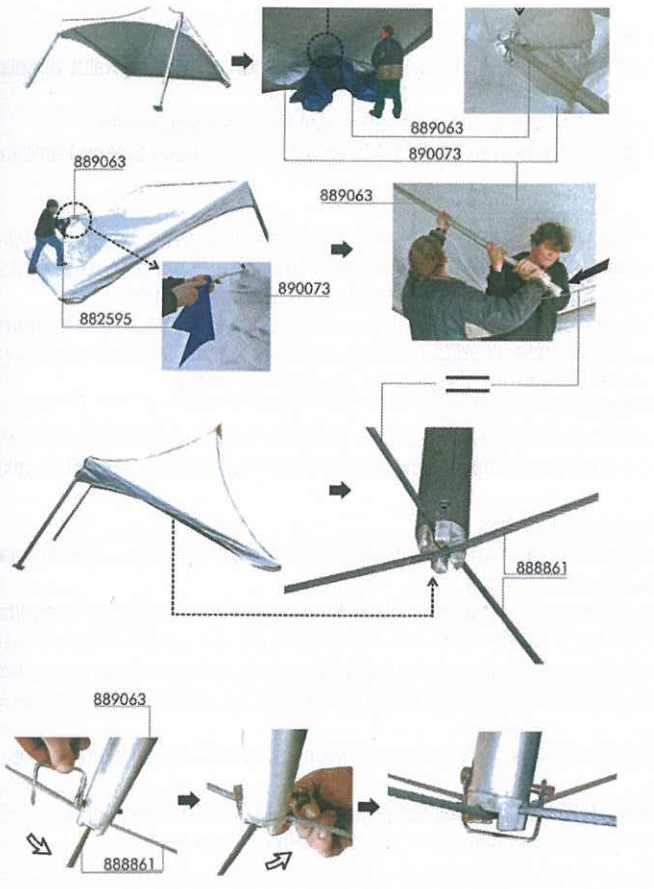

13
14
15


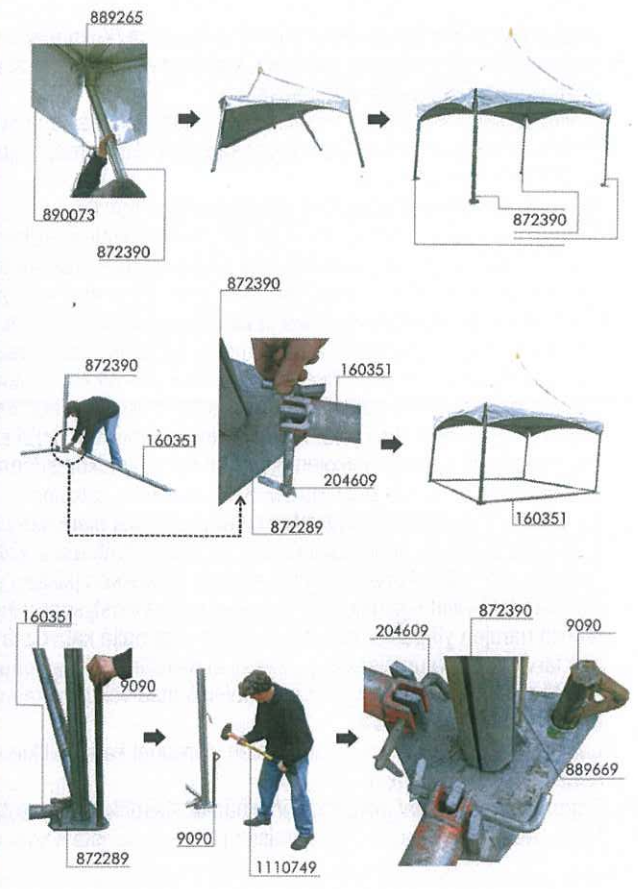


Jalka 2.6m, alumiinia (4 kpl)
Kattopalkki 5m, alumiinia (4 kpl)
Alaputki 5m, rautaa (4 kpl)
Masto 3m, alumiinia (1 kpl)
Kiila 90cm, rautaa (8 kpl)

Jalusta, rautaa (4 kpl)
Kulmapala, rautaa (4 kpl)
Vaijeri (2 kpl)
Kirstysnaru kahvalla (4 kpl)
Kirstysnaru (4 kpl)

Lippu (1 kpl)
12mm lukittuva tappi (8 kpl)
Ikkunaseinä (2 kpl)
Umpiseinä (2 kpl)
Kattokangas (1 kpl)

Työkalut:
Kenkäkusikka (1 kpl)
Nostotikku (1 kpl)

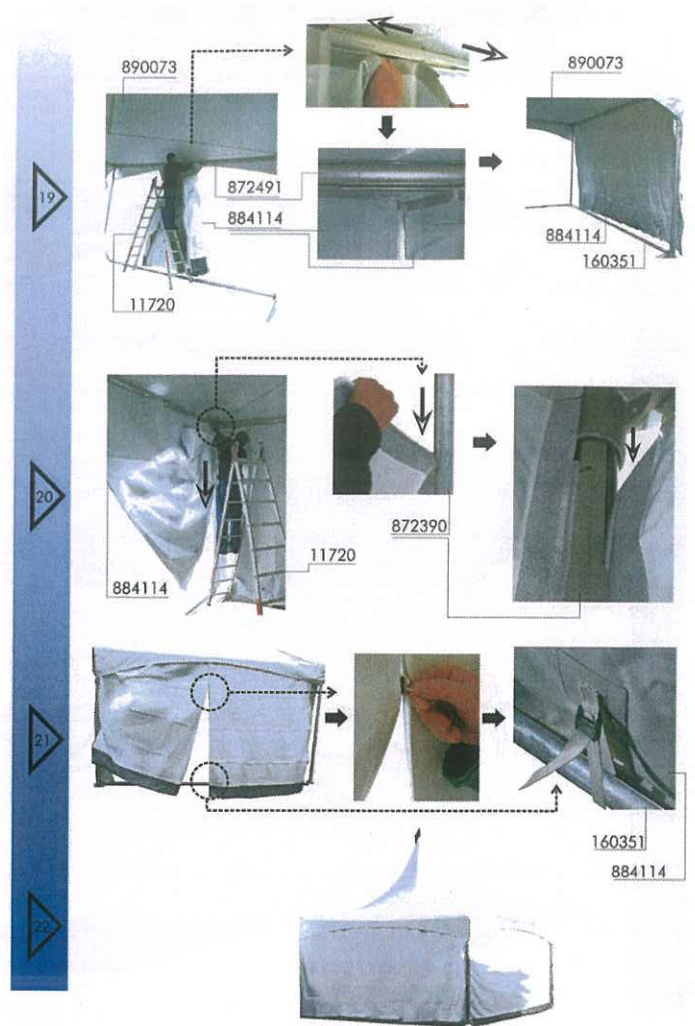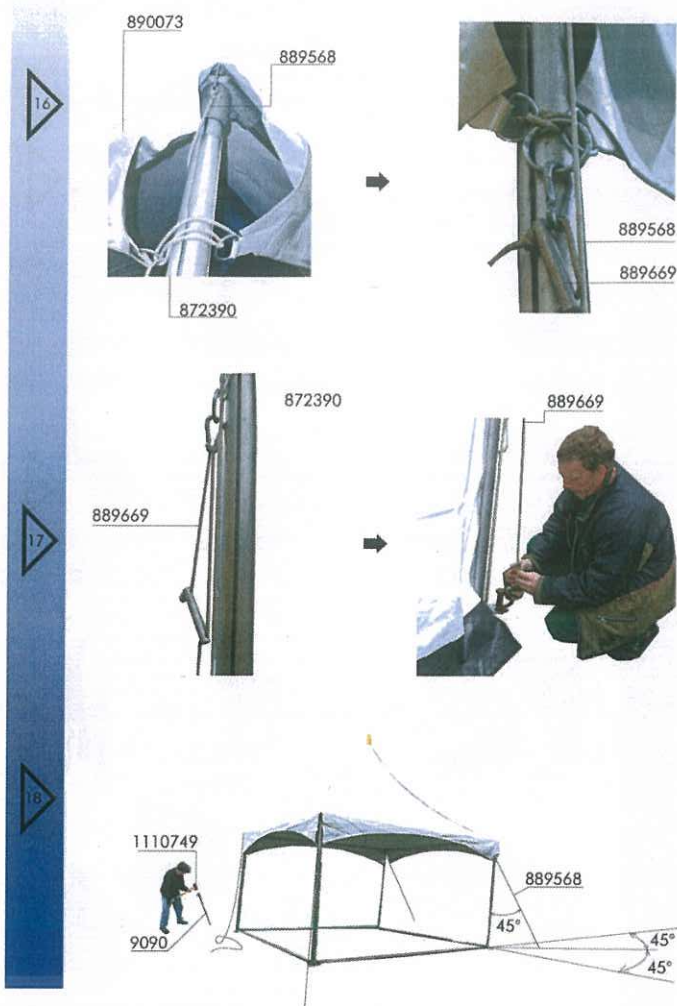

PYSTYTYS (kuvat 1 - 22)

1. Kasaa yläkehikko kattopalkeista ja kulmapaloista (kulmapalan vapaaksi jäävän haaran tulee osoittaa alaspäin)
- 2.-3. Viritä vaijerit yläkehikkoon ristikkäin. Vaijereiden lenkit tulevat kulmien koukkuihin (jälkimmäinen vaijeri yltää paikoilleen vain nostamalla viimeistä kulmaa ylöspäin vaijeria viritettäessä).
4. Levitä suojaressu kehikon päälle. Levitä kattokangas suojaressun päälle siten että kulmissa olevat lenkit ovat kankaan alapuolelle.
5. Pujota teltan kulmissa olevat kangaslenkit kulmapalojen ulkorkorien taakse (viimeinen lenkki pitää vääntää korvakkeen taakse kenkälusikan avulla, se ei mene käsin).
6. Kiinnitä kahvattomat kiristysnarut kulmapalojen korviin.
- 7.-8. Kiinnitä kahvoilla varustetut kiristysnarut kattokankaiden kulmaliepeiden naruissa oleviin renkaisiin. Nosta yläkehikko ylös ensin toiselta puolelta ja laita jalat paikoilleen (huom. varmista että jalan urat ovat yläkehikon sivujen suuntaisesti ja että urien levennykset ovat ylhäällä) Kiinnitä jalusta jalkaan ja varmista että jalusta on oikeassa asennossa (kiilareikä poispäin teltan keskustasta). Oikaise jalusta tarvittaessa oikeaan asentoon.
- 9.-11. Työnnä masto kattokankaan läpi ja laita lippu maston päähän. Masto viritetään vaijereiden risteyskohtaan, maston ristikon kapea ura päällimmäisen ja leveä alemman vaijerin päälle (laita masto päällimmäiseen vaijeriin ensin hieman vinottain ja vedä masto suoraksi liu'uttamalla masto vaijeria pitkin, alempi vaijeri menee paikoilleen työntämällä yhtä aikaa mastoa ylöspäin ja vetämällä vaijeria alaspäin vrt. jousipyssyn viritys).
12. Lukitse lopuksi masto paikoilleen vaijereiden risteyskohtaan varmistussokan avulla.
13. Nosta teltan toinen puoli ylös. Käytä apuna nostotikkuja, jotta saat jalat paikoilleen (nosta kehikkoa kulman vierestä nostotikulla). Varmista tässä vaiheessa että kaikkien jalkojen urat ovat teltan kehikon suuntaisesti, käännä jalkoja tarvittaessa (kevennä jalalle tulevaa painoa nostotikun avulla, muuten jalka ei suostu pyörimään). Kiinnitä jalustat jalkoihin.
14. Laita alaputket paikoilleen jalustojen väliin. Kiinnitä alaputket jalustoihin lukitustappien avulla.
15. Tarkista alakehikon suorakulmaisuus ja korjaa tarvittaessa. Kiilaa teltta maahan lyömällä kiilat jalustoissa olevien reikien läpi (huom. kiilat pitää lyödä pohjaan asti, kiilan korva jalustaa vasten!). Kiilauksen jälkeen voi alaputkia tarvittaessa poistaa.
- 16.-17. Kiristä teltta kiinni jalustoihin. Sido kahvalliset kiristysnarut kiinni jalustoihin. Jätä narut hieman löysälle sidottaessa. Naruissa olevien kahvojen tulee olla lähellä narujen yläpäätä. Narut kiristetään vetämällä kahvoista voimakkaasti alaspäin. Kun veto lakkaa, kahva kääntyy pystyyn ja lukitsee kiristysnaru.
18. Lyö tarvittaessa (suojaressu paikassa ei pakollinen) kiila kuhunkin teltan nurkkaan noin metrin päähän teltasta ja sido kahvaton kiristysnaru kiilaan kiinni. Kiristä narut. Narujen kireyttä säättämällä telttaa voi oikaista esim. mikäli maa viettää tai joku jalusta on muita alempana. Narujen kiristäminen vähentää teltan huojuntaa tuulessa.
19. Laita seinät paikoilleen. Liu'uta seinien yläreunat kattopalkkien uriin keskeltä reunoille päin. Alareunojen lenkkien pitää tulla teltan sisäpuolelle. Avaa vetoketjut ylös asti.
20. Pujota seinien reunat jalkojen uriin ylhäältä alaspäin. Jos vetoketjua ei ole avattu riittävästi, on seinien pujottaminen jalkoihin hankalaa.
21. Sulje vetoketjut reunojen pujottamisen jälkeen ja kiristä seinät (alareunan lenkit pujotetaan alaputken ympäri). Teltta on valmis.

1. Irrota teltan kiristysnarut ja poista seinät (käänteinen työjärjestys seinien laittoon nähden). Pussita seinät.
2. Levitä suojaressu teltan sisällä.
3. Nosta teltan kaikki jalat pois jalustoilta ja laske teltan toinen puoli maahan poistamalla kaksi jalkaa. Poista masto. Laske teltan toinen puoli maahan.
4. Irrota kattokangas kehikosta (1. lenkkiin tarvitaan kenkälusikkaa) ja rullaa katto tiiviiksi nipuksi. Nosta valmis nippu suojaressun päälle ja sulje nippu suojaressun sisälle. Poista vaijerit yläkehikosta.
5. Pura ylä- ja alakehikot. Irrota kiilat (kiiloja kannattaa ensin pyörittää ylimääräisellä kiilalla tai lyödä sivusuunnasta, jotta kiila lähtee helpommin maasta).

PURKU (ei kuvasarjaa)